

TURVATANKKI

POLTTOAINESÄILIÖT



TURVATANKKI-SÄILIÖSARJA

on suunniteltu tehokkaan ja turvallisen polttoainehuollon välineeksi. Kaikki laajan malliston säiliöt ovat UN-tyyppihyväksytyjä IBC-pakkauksia. Säiliöt täyttävät 31A -tyyppisten vaarallisten aineiden kuljetuspakkausvaatimukset sekä hyväksynnän polttonesteiden varastointiin Suomessa. Hyväksynnän piirissä on säiliöiden tilavuudet 330-2800 l.

Turvatankki I -sarja

Kantikkaat I-sarjan mallit on muotoiltu kestäämään kovassakin käytössä. Säiliöiden pohjassa olevat jalakset ovat pituus- ja leveyssuunnassa ulompana kuin säiliöiden kyljet. Näin mahdolliset kolhut kohdistuvat jalaksiin, ei säiliön kylkiin ja pätyihin. Muotoilun ansiosta alhaalla sijaitseva painopiste sekä loiskelevy (pl 330 ja 440l mallit) tekevät Turvatankista vakaan kuljetettavan. Kaikki mallit on mitoitettu sopimaan avolava-autojen lavalle. Seinämävahvuus säiliöissä on 4 mm.

Mallit ja tekniset tiedot

Tilavuus (l)	Pituus (mm)	Leveys	Korkeus	Paino (kg)
330	930	970	880	180
560	1450	970	880	220

330/560l on erikoismatala malli pakettiautoihin sekä avolava-autojen kuomun alle.



Tilavuus (l)	Pituus (mm)	Leveys	Korkeus	Paino (kg)
440	860	900	1470	200
660	1100	900	1470	255

440/660 malleihin lisävarusteena saatavan tarvikesäiliön mitat ovat leveys 800, korkeus 800 ja syvyys 400 mm. Tarvikesäiliön paino on 80 kg.



Tilavuus (l)	Pituus (mm)	Leveys	Korkeus	Paino (kg)
960	1450	970	1520	330
1100	1665	970	1520	355

960/1100 malleissa on toisessa päädyssä kiinteä 108 litran tavaräsäiliö vakiona.



Turvatankki II-sarja

Lieriömallisia II-sarjan säiliöitä valmistetaan tilavuuksiin 380-2800 litraa. Säiliöiden laajan tilavuusvalikoiman, muotoilun ja monipuolisten varusteluvaihtoehtojen ansiosta mallisto kattaa lähes kaikki kuviteltavissa olevat säiliötarpeet.

Säiliöissä on erillinen irrotettava nostokahva, josta voidaan nostaa kuormaimella tai trukilla. Nostokahvan kiinnityskorvakkeissa on reiät nostoketjun kiinnittämistä varten. Lisäksi säiliön pohjaa suojaa pitkittäispalkit, joiden alta nosto voidaan suorittaa trukkipiikeillä. Pitkittäispalkit on mitoitettu siten, että säiliöt sopivat esim. metsäkonekäytössä kapeimpienkin kuormatratk-torin karikatappien väliin. Palkkien päissä olevat poikittaisjalakset pitävät säiliöt alustallaan tukevasti pystyssä. Kaikki säiliöyhteet on suojattu lukittavaan kaappiin. Ainevahvuus säiliöissä on 4 mm. (pl. 330 ja 610 l, joissa 3mm). II-sarjan säiliöihin on saatavana lisävarusteena 60 litran apusäiliö (esim hydraulikkaöljyä varten), joka on irrotettava ja sijoitettu varsinaisen säiliövaipan sisään.

Kaikki II-sarjan säiliöt voidaan varustaa kaksoisvaippaiseksi. Päädyt ovat 100% kaksoisvaippaiset ja lieriöosa täysin kaksoisvaippainen lukuunottamatta aivan säiliön yläosaa.




Tilavuus (l)	Vaipan halkaisija (mm)	Säiliön pituus (mm)	Säiliön korkeus (mm)	Paino (kg)	Paino kaksoisvaippallisena (kg)
380	600	1490	1260	178	249
610	780	1530	1440	217	305
800	850	1600	1610	280	400
970	950	1600	1610	304	473
1140	950	1850	1610	329	518
1410	1050	1880	1710	355	571
1470	950	2350	1610	378	607
1710	1150	1910	1810	382	615
1820	1050	2380	1710	408	659
1870	1200	1930	1860	399	661
2200	1150	2410	1810	441	724
2400	1200	2430	1860	459	774
2220	1300	1960	1960	426	719
2800	1300	2470	1960	492	842

Vakiovarusteet:

- Käsipumppu Nira 6B
- Tankkausletku 3,5 m
- Tankkauspistooli lukituskahvalla
- Ylipaineventtiili
- Tankkausyhde 2" kamloc
- 3/4" -imuyhde pikaliitintä varten, jos käytetään koneen omaa tankkauspumppua tai asennetaan sähköpumppu säiliöön
- Palloventtiili huohotinkorkilla tankkausilmausta varten
- 3/4" -yhde esim. ylitäytön estintä varten
- Miesluukku säiliön kannessa

Lisävarusteet:

	Saatavissa malliin	
	I-sarja	II-sarja
- Ylitäytön estin	x	x
- Tankkauspistooli (automaatti)	x	x
- Varustelaatikko	x	
- Nira 6B Viton (bensiinille)	x	x
- Nira 9B	x	x
- Sähköpumppu 12 tai 24 v	x	x

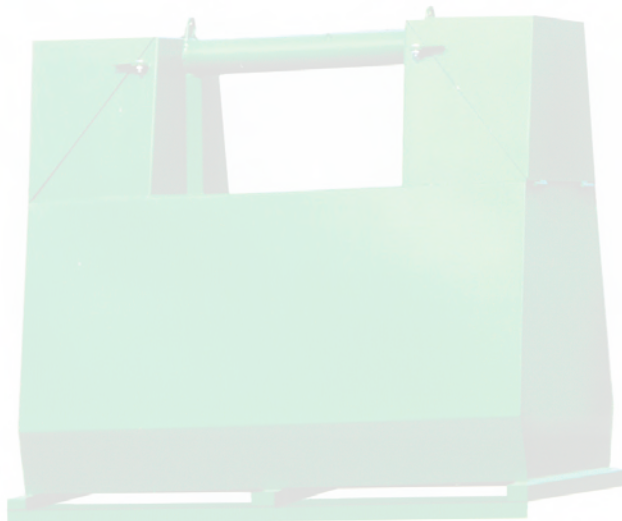

METSÄTYÖ OY

Hämeenlinna
Kiltintie 13
13130 Hämeenlinna
puh. 03-644 0400
fax 03-644 0455

Jyväskylä
PL 36, Kiilatie 5
40320 Jyväskylä
puh. 014-338 8700
fax 014-338 8755

Rovaniemi
Alakorkalontie 42
96300 Rovaniemi
puh. 016-321 0100
fax 016-321 0155