


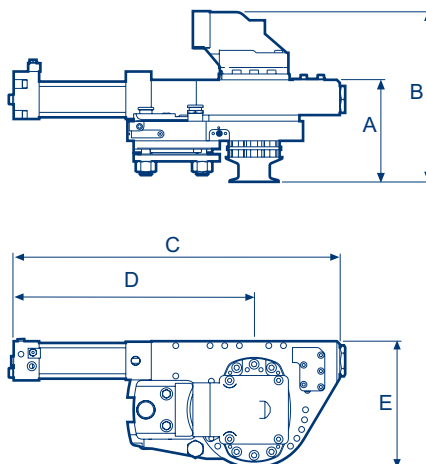

Produktegenskaper:

- Kompakt och helt avtätad mot föroreningar.
- Automatisk kedjesträckning.
- Proportionell kedjesmörjning.
- 3/4" svärd och sågkedja.
- Inbyggd utmatningscylinder.
- Inga slangar i såglådan.
- Förberedd för kapkontroll.

Tekniska Data

SuperCut 300

F12-40

Sågmotorns displacement	cm ³	40
Vikt inkl. sågmotor	kg	81
Höjd A	mm	206
Höjd B	mm	333
Längd C	mm	651
Längd D	mm	476
Bredd E	mm	258

Hydrauliska tryck och flöden, sågmotor

Min. arbetstryck	MPa	18
Max. arbetstryck	MPa	27
Min. oljeflöde	l/min	172
Max. oljeflöde	l/min	256

Kedjesträckning	Automatisk
Kedjesmörjning	Proportionell
Sågsvärd	Max. 134 cm
Sågkedja	3/4" - 11H
Max. sågkedjehastighet	enligt rekommendationer från varje tillverkare
Max. effekt för sågkedjan	enligt rekommendationer från varje tillverkare

0102-7000546-SE